
Produktdatenblatt

BA20 XSV 200 R12, OK

2440 DYP 200 P30-12.3

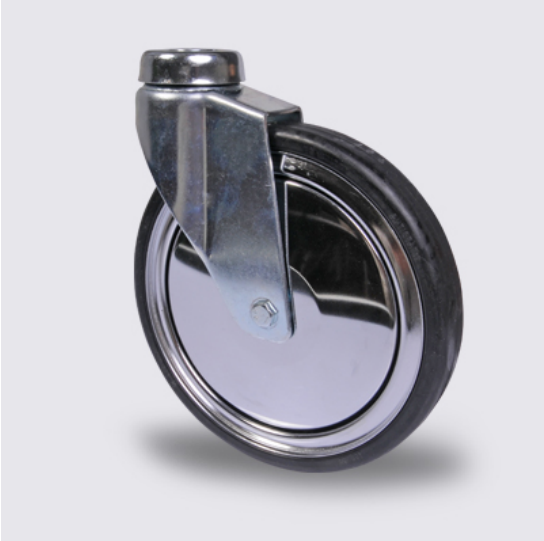

BESCHREIBUNG

Lenkrolle, Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert, Präzisionskugellager als Schwenklager, Laufringe und Kugeln gehärtet, Lagerschale mit Gabel verschweißt, verzinktes Stahlblechrad mit schwarzer Gummilauffläche, kontaktverfärbungsfrei, Fadenschutz und Präzisionskugellager, Rückenloch.

TECHNISCHE DATEN

Rad-Ø (mm)	200
Radbreite (mm)	32
Härte der Lauffläche	Shore A 80
Rückenloch (mm)	12,3
Ausladung (mm)	62
Störkreisradius (mm)	171
Störkreis-Ø (mm)	324
Bauhöhe (mm)	240
Temperaturbereich (°C)	- 20 / + 85
Norm	EN 12530
Tragfähigkeit dynamisch (kg)	100
Tragfähigkeit statisch (kg)	200
Eigengewicht (kg)	2.060

www.ihnken-rollen.de