
# Produktdatenblatt

## 3476 PIR 125 P69-Q1-11

BT36 KI 125 P9-Q1-11, RO (01)

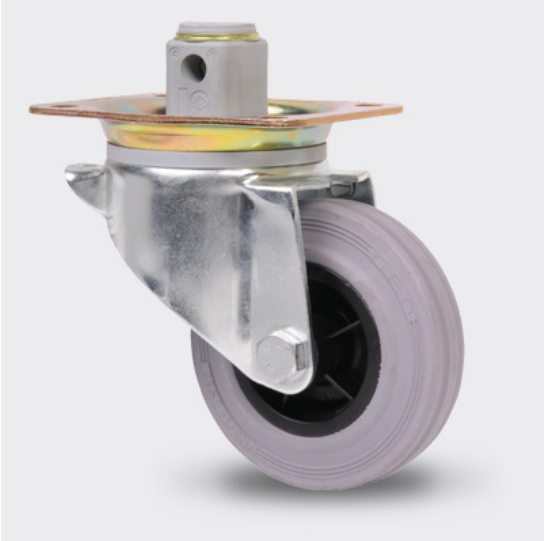

### BESCHREIBUNG

Lenkrolle, zentral feststellbar, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Schwenklagerschutz, Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus einem Vollgummi, grau spurlos, Rollenlager. Die Feststellfunktion wird über einen Schaltnocken mittels eines Hebels ausgelöst. Die Hebelposition bleibt durch Einrasten erhalten. Die Rückstellung des Feststellbolzens wird durch einen erneuten Schaltvorgang in die Grundposition erreicht. Schaltnockenbohrung quer zur Längsseite der Platte, SW11 mm, Plattenbefestigung mit integriertem Zentralfeststeller.

Hinweis: Das Feststellsystem ist drehunabhängig, somit ist der Betätigungshebel immer an der selben Stelle. Erweiterungsfähig für Zentralfeststellung durch eine Verbindungsstange.

### TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| **Rad-Ø (mm)** | 125 |
| **Radbreite (mm)** | 37 |
| **Plattenabmessung (mm)** | 137 x 105 |
| **Plattenlochabstand (mm)** | 105 x 80/75 |
| **Plattenloch (mm)** | 11 |
| **Ausladung (mm)** | 55 |
| **Störkreisradius (mm)** | 117.5 |
| **Störkreis-Ø (mm)** | 235 |
| **Bauhöhe (mm)** | 161 |
| **Temperaturbereich (°C)** | - 20 / + 60 |
| **Norm** | EN 12532 |
| **Härte der Lauffläche** | A 85 Shore |
| **Tragfähigkeit dynamisch (kg)** | 100 |
| **Tragfähigkeit statisch (kg)** | 200 |
| **Eigengewicht (kg)** | 2.045 |