
# Produktdatenblatt

## BT38 KD 150x32 P3, OK (03/01)

3478 UAP 150x32 P63, FAD-spezial

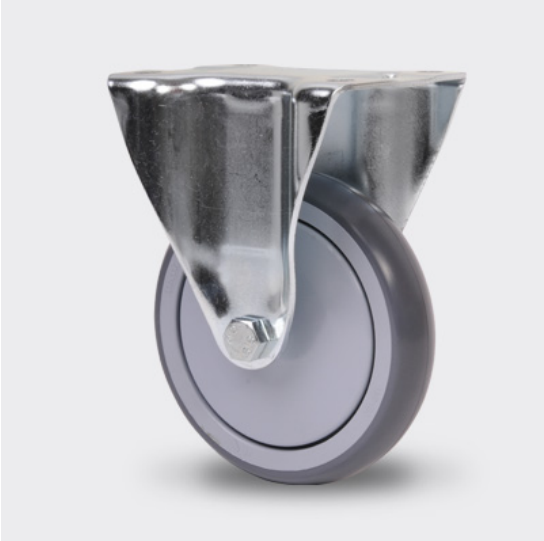

### BESCHREIBUNG

Bockrolle, Spezial-Fadenschutz-Ausführung, Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert, Radachse verschraubt, Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Präzisionskugellager, Plattenbefestigung

### TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| **Rad-Ø (mm)** | 150 |
| **Radbreite (mm)** | 32 |
| **Härte der Lauffläche** | Shore D 40 |
| **Plattenabmessung (mm)** | 137 x 105 |
| **Plattenlochabstand (mm)** | 105 x 80/75 |
| **Plattenloch (mm)** | 11 |
| **Bauhöhe (mm)** | 195 |
| **Temperaturbereich (°C)** | - 40 / + 80 |
| **Norm** | EN 12532 |
| **Tragfähigkeit dynamisch (kg)** | 160 |
| **Tragfähigkeit statisch (kg)** | 320 |
| **Eigengewicht (kg)** | 1.320 |

www.ihnken-rollen.de