
Produktdatenblatt

BT40 KF 160 P3, OK - Fußschutz

3670 UFP 160 P63 - Fußschutz

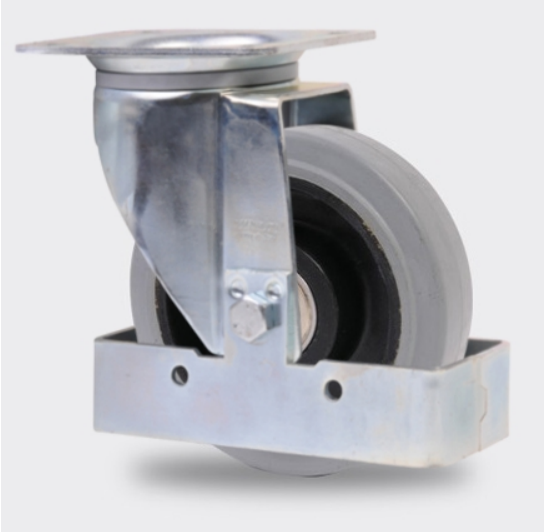

BESCHREIBUNG

Lenkrolle, Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-passiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Schwenklagerschutz. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus einem spurlosen Elastikreifen aufvulkanisiert, Präzisionskugellager, Plattenbefestigung, mit Fußschutz.

Fußschutz-Daten:
Materialstärke: 4 mm
Bodenabstand: 20 mm
Maße: 185 x 78 mm

TECHNISCHE DATEN

Rad-Ø (mm)	160
Radbreite (mm)	50
Härte der Lauffläche	Shore A 75
Plattenabmessung (mm)	140 x 110
Plattenlochabstand (mm)	105 x 80/75
Plattenloch (mm)	11
Ausladung (mm)	55
Bauhöhe (mm)	200
Temperaturbereich (°C)	- 20 / + 80
Norm	EN 12532
Tragfähigkeit dynamisch (kg)	300
Tragfähigkeit statisch (kg)	600
Eigengewicht (kg)	3.15

www.ihnken-rollen.de