
Produktdatenblatt

BT48 AF 250 P3, OK (05/01)

3678 IFP 250 P63

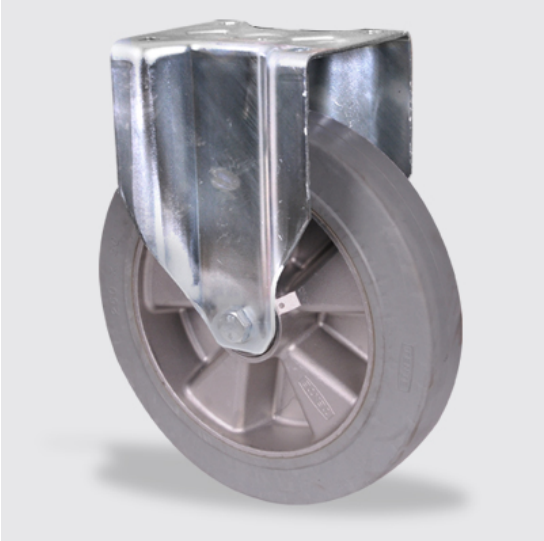

BESCHREIBUNG

Bockrolle, Gabel aus Stahlblech, verstärkt, blau-chromatiert, Radachse verschraubt, Radkörper aus Aluminium, Lauffläche aus einem grauen Elastikreifen, aufvulkanisiert, Präzisionskugellager, Plattenbefestigung

TECHNISCHE DATEN

Rad-Ø (mm)	250
Radbreite (mm)	50
Härte der Lauffläche	Shore A 67
Plattenabmessung (mm)	140 x 110
Plattenlochabstand (mm)	105 x 80/74
Plattenloch (mm)	11
Bauhöhe (mm)	292
Temperaturbereich (°C)	- 20 / + 85
Norm	EN 12532
Tragfähigkeit dynamisch (kg)	450
Tragfähigkeit statisch (kg)	900
Eigengewicht (kg)	3.74

www.ihnken-rollen.de