Produktdatenblatt

SP 080x25-Ø20, OK - Führungsrolle

ETP 080x25-Ø20

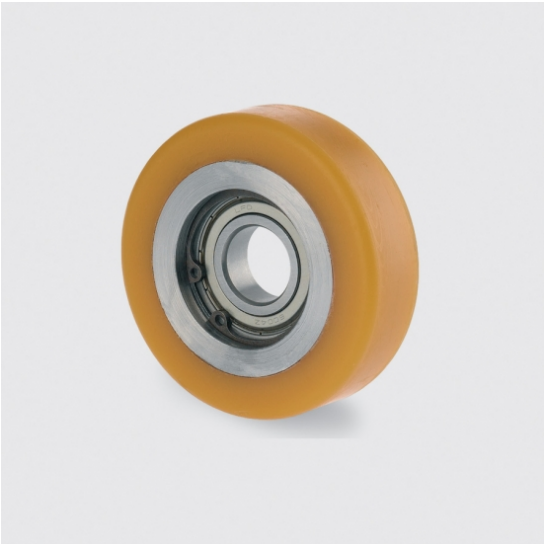

BESCHREIBUNG

Radkörper aus Stahl, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, ein Präzisionskugellager, mittig, Traglast auf glattem, ebenem Boden.

TECHNISCHE DATEN

Rad-Ø (mm)	80
Radbreite (mm)	25
Achsloch-Ø (mm)	20
Nabenlänge (mm)	14
Härte der Lauffläche	Shore A 92
Temperaturbereich (°C)	- 20 / + 60
Tragfähigkeit dynamisch (kg)	160
Tragfähigkeit statisch (kg)	320
Eigengewicht (kg)	0.38

www.ihnken-rollen.de