
Produktdatenblatt

XGP 150x50-Ø20, OK - antistatisch - leitfähig (82)

FSP 150x50-20 NL50 - antistatisch-leitfähig

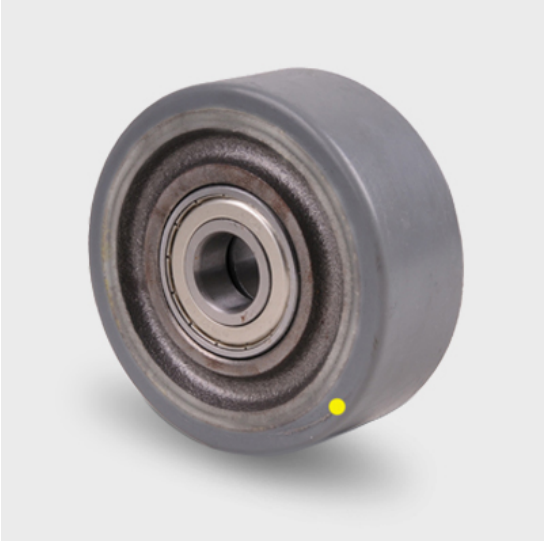

BESCHREIBUNG

Radkörper aus Gusseisen, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, grau-spurlos, Präzisionskugellager, antistatisch-leitfähig

TECHNISCHE DATEN

Rad-Ø (mm)	150
Radbreite (mm)	50
Achsloch-Ø (mm)	20
Nabenlänge (mm)	50
Härte der Lauffläche	Shore A 92
Temperaturbereich (°C)	- 20 / + 60
Norm	EN 12533
Tragfähigkeit dynamisch (kg)	500
Tragfähigkeit statisch (kg)	1000
Eigengewicht (kg)	2.070

www.ihnken-rollen.de