
Produktdatenblatt

GP 160x50-Ø20/25 H7 (12)(82)

FTB 160x50-Ø20/25 H7

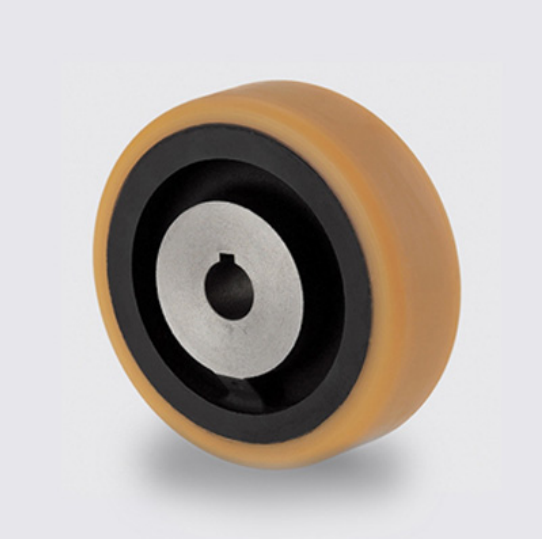

BESCHREIBUNG

Radkörper aus Gußeisen, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, Bohrung mit Passfedernut nach DIN 6885

TECHNISCHE DATEN

Rad-Ø (mm)	160
Radbreite (mm)	50
Achsloch-Ø (mm)	20/25
Nabenlänge (mm)	60
Härte der Lauffläche	Shore D 45
Temperaturbereich (°C)	- 20 / + 60
Norm	EN 12533
Tragfähigkeit dynamisch (kg)	770
Tragfähigkeit statisch (kg)	1540
Eigengewicht (kg)	4.625

www.ihnken-rollen.de