
Produktdatenblatt

GP 200x50-Ø25/30 H7 (12)(82)

FTB 200x50-Ø25/30 H7

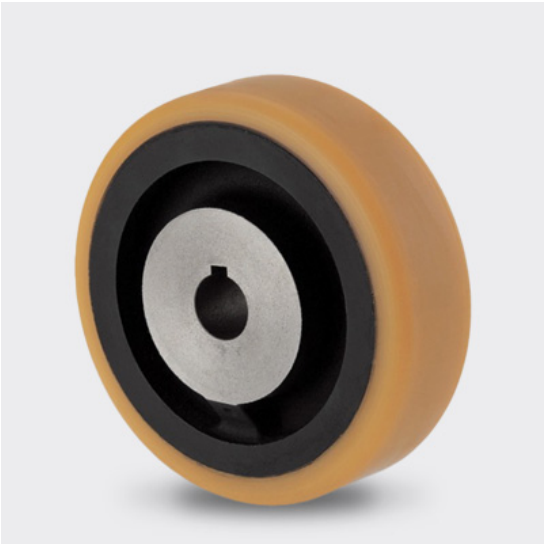

BESCHREIBUNG

Radkörper aus Gußeisen, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, Bohrung mit Passfedernut nach DIN 6885

TECHNISCHE DATEN

Rad-Ø (mm)	200
Radbreite (mm)	50
Achsloch-Ø (mm)	25/30
Nabenlänge (mm)	60
Härte der Lauffläche	Shore D 45
Temperaturbereich (°C)	- 20 / + 60
Norm	EN 12533
Tragfähigkeit dynamisch (kg)	1000
Tragfähigkeit statisch (kg)	2000
Eigengewicht (kg)	5.3

www.ihnken-rollen.de