
Produktdatenblatt

GP 250x100-Ø40/50 H7 (12)(82)

FTB 250x100-Ø40/50 H7

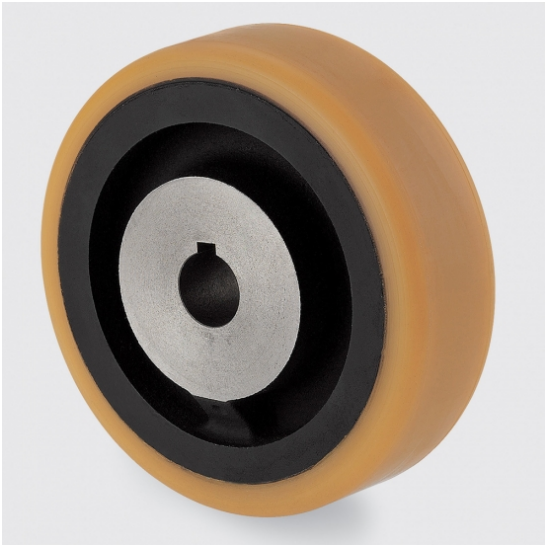

BESCHREIBUNG

Radkörper aus Gußeisen, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, Bohrung mit Passfedernut nach DIN 6885

TECHNISCHE DATEN

Rad-Ø (mm)	250
Radbreite (mm)	100
Achsloch-Ø (mm)	40/50
Nabenlänge (mm)	80
Härte der Lauffläche	Shore D 45
Temperaturbereich (°C)	- 20 / + 60
Norm	EN 12533
Tragfähigkeit dynamisch (kg)	2000
Tragfähigkeit statisch (kg)	4000

www.ihnken-rollen.de