
Produktdatenblatt

GP 250x60-Ø30/35 (12)(82)

FTB 250x60-Ø30/35 H7

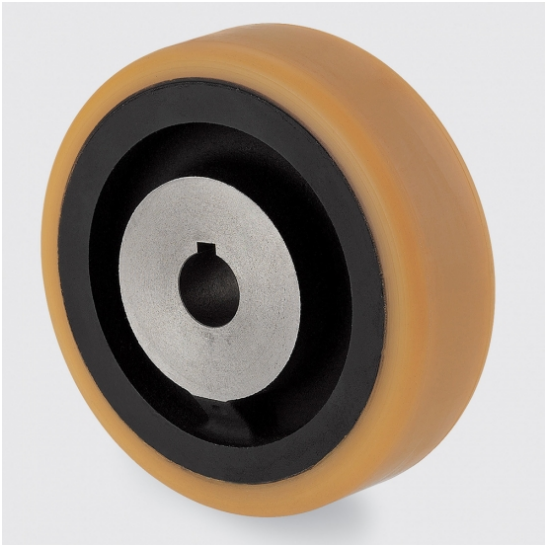

BESCHREIBUNG

Radkörper aus Gußeisen, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, Bohrung mit Passfedernut nach DIN 6885

TECHNISCHE DATEN

Rad-Ø (mm)	250
Radbreite (mm)	60
Achsloch-Ø (mm)	30/35
Nabenlänge (mm)	60
Härte der Lauffläche	Shore D 45
Temperaturbereich (°C)	- 20 / + 60
Norm	EN 12533
Tragfähigkeit dynamisch (kg)	1400
Tragfähigkeit statisch (kg)	2800

www.ihnken-rollen.de