
Produktdatenblatt

GP 250x50-Ø30 H7

FTB 250x50-Ø30 H7

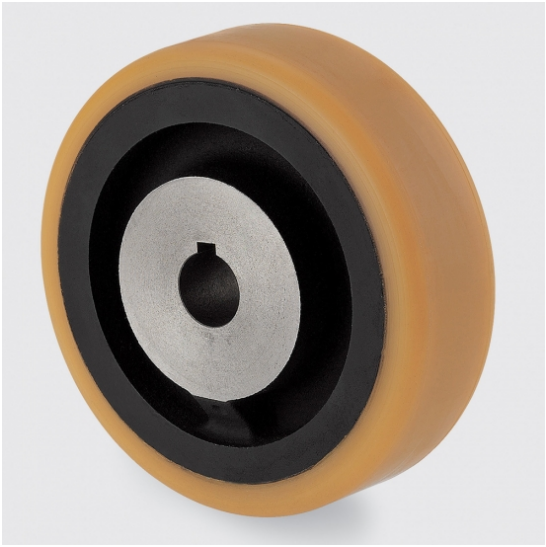

BESCHREIBUNG

Radkörper aus Gußeisen, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, Bohrung mit Passfedernut nach DIN 6885

TECHNISCHE DATEN

Rad-Ø (mm)	250
Radbreite (mm)	50
Achsloch-Ø (mm)	30
Nabenlänge (mm)	60
Härte der Lauffläche	Shore D 45
Temperaturbereich (°C)	- 20 / + 60
Norm	EN 12533
Tragfähigkeit dynamisch (kg)	1200
Tragfähigkeit statisch (kg)	2400
Eigengewicht (kg)	8.103

www.ihnken-rollen.de