
Produktdatenblatt

KD 160x40-Ø20, Niro-OK (07)

UAC 160x40-Ø20 - Nirosta Kugellager

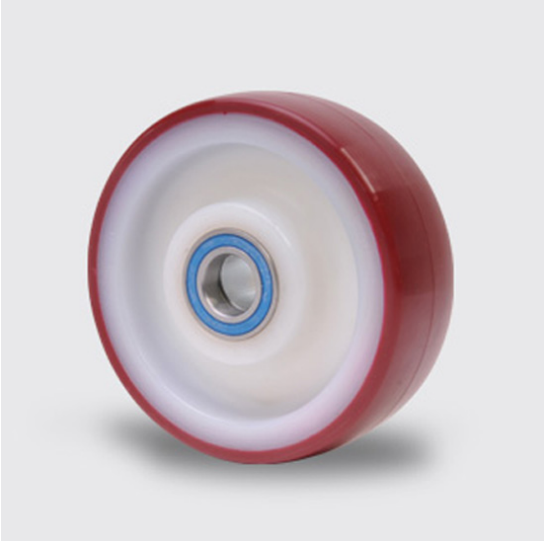

BESCHREIBUNG

Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus gespritzten Polyurethan, Präzisionskugellager aus Edelstahl

TECHNISCHE DATEN

Rad-Ø (mm)	160
Radbreite (mm)	40
Achsloch-Ø (mm)	20
Nabenlänge (mm)	54
Härte der Lauffläche	Shore D 60
Temperaturbereich (°C)	- 40 / + 80
Norm	EN 12532
Tragfähigkeit dynamisch (kg)	400
Tragfähigkeit statisch (kg)	600
Eigengewicht (kg)	0.840