
Produktdatenblatt

VIVAX KA 50 XKT 125 P1, OK - leitfähig

5320 YGP 125x32 P50

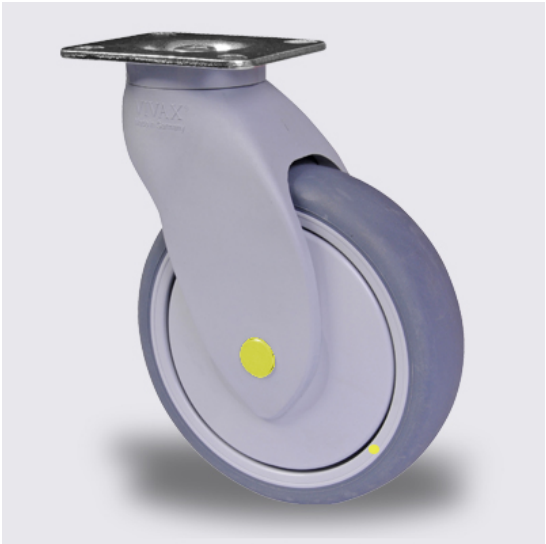

BESCHREIBUNG

Lenkrolle, Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus thermoplastischem Gummi, Präzisionskugellager, Plattenbefestigung, elektrisch leitfähig

TECHNISCHE DATEN

Rad-Ø (mm)	125
Radbreite (mm)	32
Härte der Lauffläche	Shore A 80
Plattenabmessung (mm)	77 x 67
Plattenlochabstand (mm)	61,5/56x51,5/46,5
Plattenloch (mm)	8,5
Ausladung (mm)	46
Störkreisradius (mm)	110
Störkreis-Ø (mm)	220
Bauhöhe (mm)	170
Temperaturbereich (°C)	- 20 / + 85
Norm	EN 12530
Tragfähigkeit dynamisch (kg)	100
Tragfähigkeit statisch (kg)	200

www.ihnken-rollen.de