


## VIVAX NKA 57 KN 125, G-M10x25, OK inkl. Abweißrad-INOX, Flüsterrolle

VIVAX NKA 57 KN 125 G10x25, OK inkl.  
Abweißrad (64/47))

### BESCHREIBUNG

Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid, Schwenklager mit Präzisionskugellager 6203 2RS, Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus geschäumten Polyurethan, grau-spurlos, Kula, rostfrei, Gewindestift M10x25, inkl. Abweißrad Ø 100 (Typenbezeichnung PBO 100x15) . Rostfreie Ausführung. Alle Metallteile aus Edelstahl.

**Hinweis:** Bei Bestellung bitte den gewünschten Gewindestift-Ø und Länge angeben

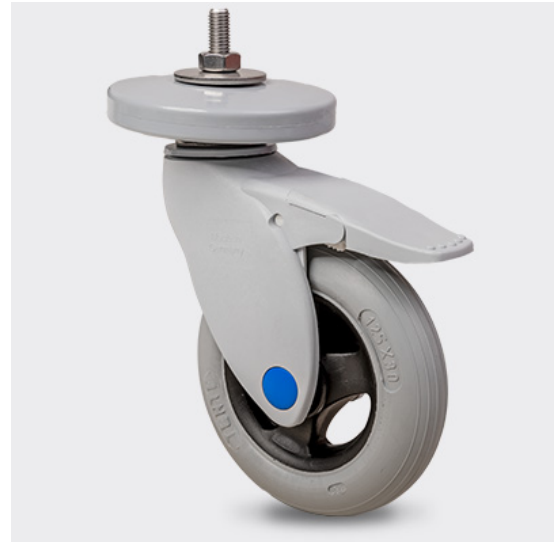

### TECHNISCHE DATEN

Rad-Ø (mm)	125
Radbreite (mm)	32
Härte der Lauffläche	Shore A 87
Gewindestift	M 10 x 25
Ausladung (mm)	46
Bauhöhe (mm)	190
Temperaturbereich (°C)	- 20 / + 60
Norm	EN 12530
Tragfähigkeit dynamisch (kg)	100
Tragfähigkeit statisch (kg)	150
Maße Abwehrad (mm)	100x15
Eigengewicht (kg)	0.765