


VIVAX NKA 57 KN 125, G-M10x25, OK inkl. Abweißrad-INOX, Flüsterrolle

VIVAX NKA 57 KN 125 G10x25, OK inkl.
Abweißrad (64/47))

BESCHREIBUNG

Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid, Schwenklager mit Präzisionskugellager 6203 2RS, Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus geschäumten Polyurethan, grau-spurlos, Kula, rostfrei, Gewindestift M10x25, inkl. Abweißrad Ø 100 (Typenbezeichnung PBO 100x15) . Rostfreie Ausführung. Alle Metallteile aus Edelstahl.

Hinweis: Bei Bestellung bitte den gewünschten Gewindestift-Ø und Länge angeben

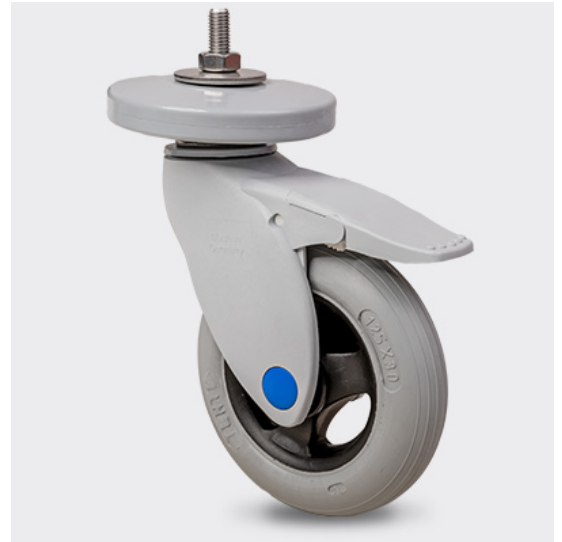

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------------|-------------|
| Rad-Ø (mm) | 125 |
| Radbreite (mm) | 32 |
| Härte der Lauffläche | Shore A 87 |
| Gewindestift | M 10 x 25 |
| Ausladung (mm) | 46 |
| Bauhöhe (mm) | 190 |
| Temperaturbereich (°C) | - 20 / + 60 |
| Norm | EN 12530 |
| Tragfähigkeit dynamisch (kg) | 100 |
| Tragfähigkeit statisch (kg) | 150 |
| Maße Abweisrad (mm) | 100x15 |
| Eigengewicht (kg) | 0.765 |