
Produktdatenblatt

XKD 125x40-Ø20, OK - leitfähig (05)

XSP 125x40-Ø20 -leitfähig-

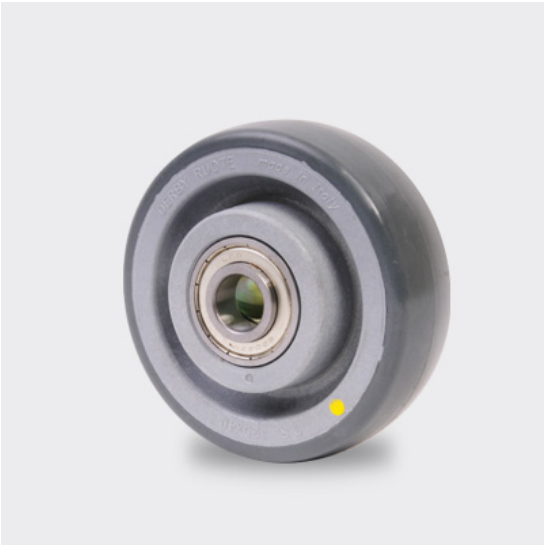

BESCHREIBUNG

Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus gespritztem Polyurethan, elektrisch leitfähig, Präzisionskugellager.

Option: Auch mit Nirostalager lieferbar = XSC125x40-ø20

TECHNISCHE DATEN

Rad-Ø (mm)	125
Radbreite (mm)	40
Achsloch-Ø (mm)	20
Nabenlänge (mm)	54/60
Härte der Lauffläche	Shore A 95
Temperaturbereich (°C)	- 40 / + 80
Norm	EN 12530
Tragfähigkeit dynamisch (kg)	350
Tragfähigkeit statisch (kg)	500
Eigengewicht (kg)	0.695

www.ihnken-rollen.de